



RUNDLEITERANSCHLUSSKLEMME 6 LEITUNGEN 3 ST.  
ZUBEHOER FUER: 3VA1 100/160

Abbildung ähnlich

### Allgemeine Technische Daten:

<b>Zubehör</b>		RUNDLEITERANSCHLUSSKLEMME
<b>Abisolierlänge / Anmerkung</b>		2x 12 mm, 2x 24 mm, 2x 38,5 mm
<b>anschließbarer Leiterquerschnitt / für Kupfer-Kabel</b>		
• eindrätig	mm <sup>2</sup>	1,5 ... 16
• mehrdrätig	mm <sup>2</sup>	1,5 ... 35
• feindrätig	mm <sup>2</sup>	1,5 ... 25
• feindrätig mit Aderendbearbeitung		1,5 ... 25
<b>Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / Anmerkung</b>		1,5 (2,8 Nm), 2,5 - 10 (6,2 Nm), 16 - 25 (8,5 Nm), 35 ( 11,3 Nm)
<b>anschließbarer Leiterquerschnitt / für Aluminium-Kabel</b>		
• eindrätig	mm <sup>2</sup>	4 ... 16
• mehrdrätig	mm <sup>2</sup>	4 ... 35
<b>Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Aluminium-Kabeln / Anmerkung</b>		1,5 (2,8 Nm), 2,5 - 10 (6,2 Nm), 16 - 25 (8,5 Nm), 35 ( 11,3 Nm)

### Approbationen/ Zertifikate:

### Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

---

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/3VA9113-0JF60>

---

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA9113-0JF60/all>

---


**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA9113-0JF60](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9113-0JF60)

---

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

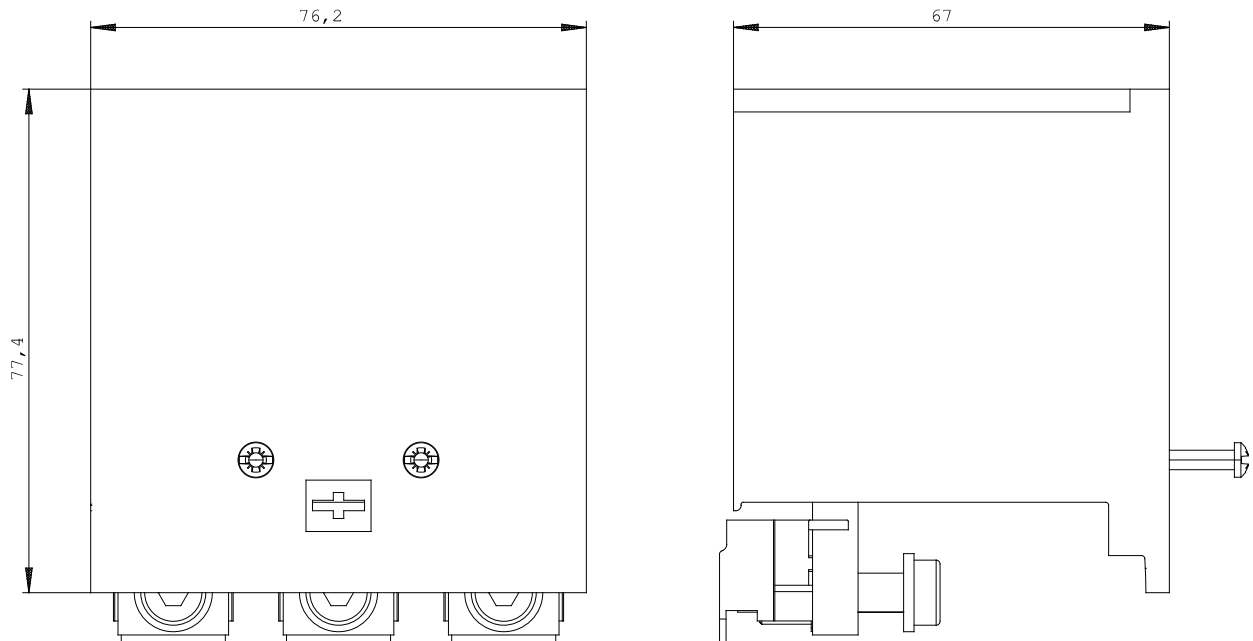

**letzte Änderung:**

21.04.2014