



# AGNOSYS

## **TYPENBLATT**

### **BKF-35-FW-S**

### **FEUERWEHR-**

# **SCHLÜSSELSCHALTER**

Text, Abbildungen und Programme wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Die Firma Agnosys GmbH, Übersetzer und Autoren können jedoch für eventuell verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Firma Agnosys GmbH in irgendeiner Form durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren reproduziert oder in eine für Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funk und Fernsehen sind vorbehalten.

Diese Dokumentation und die dazugehörige Software sind urheberrechtlich von der Firma Agnosys GmbH geschützt.

© Copyright 2017 Agnosys GmbH

<b>Erstellt am</b>	01.09.2012	<b>Titel</b>	<b>Anzahl Seiten</b>
<b>Erstellt durch</b>	MAR	Typenblatt BKF-35-FW-S	
<b>Aktuelle Version</b>	01.07		
<b>Letzte Änderung am</b>	20.09.2017	<b>Serie</b>	<b>6</b>
<b>Änderung durch</b>	MAR	Serie F BSK V3.5	

## Historie

Datum	Version	Bearbeiter	Beschreibung
01.09.2012	01.01	MAR	Erstversion
18.07.2013	01.02	MAR	Diverse kleine Änderungen
10.06.2014	01.03	MAR	Technische Änderungen, neues CD.
27.10.2014	01.04	LG	Tippfehler
25.10.2016	01.05	MAR	Korrektur Anschluss und div.
11.11.2016	01.06	LG	Aktualisierung Abbildung; Releasestand
20.09.2017	01.07	MAR	Korrektur Anschluss, Anpassung auf Vorlage

## Inhalt

<b>HISTORIE</b> .....	2
<b>INHALT</b> .....	2
<b>ABBILDUNGSVERZEICHNIS</b> .....	3
<b>1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b> .....	4
<b>2 SICHERHEITSBESTIMMUNGEN</b> .....	4
<b>3 MABBILD</b> .....	5
<b>4 PINBELEGUNG / DEFINITION DER ANSCHLÜSSE</b> .....	5
<b>5 TECHNISCHE DATEN</b> .....	6

## Abbildungsverzeichnis

---

Abbildung 1: BKF-35-FW-S, Feuerwehr Schlüsselschalter .....	4
Abbildung 2: Maßbild.....	5

Titel:	<b>Typenblatt BKF-35-FW-S</b>	Datum	Seite	Von
		<b>20.09.2017</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

# 1 Allgemeine Informationen



Abbildung 1: BKF-35-FW-S, Feuerwehr Schlüsselschalter

Der Feuerwehr Schlüsselschalter, BKF-35-FW-S kann an allen freien digitalen Eingängen des Systems angeschlossen werden. Er bietet die Möglichkeit sämtliche Brandschutzklappen eines AGF- Systems entweder zu schließen oder zu öffnen und abhängig davon die entsprechenden Lüftungsanlagen freizugeben. Er ist mit einem Schlüsselschalter ausgeführt, welcher vor unsachgemäßer Bedienung schützt. Es wird empfohlen den Schlüssel im Feuerwehrschrüsselkasten des Gebäudes zu deponieren.

## 2 Sicherheitsbestimmungen

- Das Gerät darf nur für den bestimmten Zweck verwendet werden.
- Achtung! Gerät steht unter Spannung!
- Das Gerät darf nur von geschultem Fachpersonal montiert und in Betrieb genommen werden.
- Das Gerät darf nur vom Erzeuger geöffnet werden. Es enthält keine durch den Benutzer wartbaren Teile.
- Das Gerät enthält elektronische Komponenten und darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden.

Titel:	<b>Typenblatt BKF-35-FW-S</b>	Datum	Seite	Von
		<b>20.09.2017</b>	<b>4</b>	<b>6</b>

### 3 Maßbild

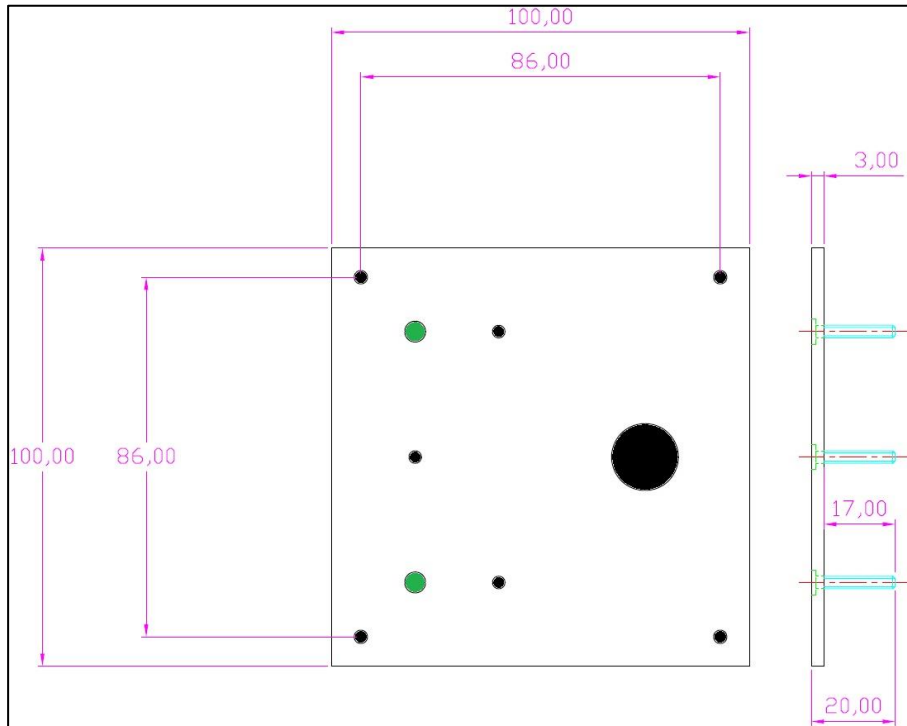


Abbildung 2: Maßbild

### 4 Pinbelegung / Definition der Anschlüsse

Kabelbezeichnung / Litze	Beschreibung
1	GND
2	Schlüsselschalter AUF
3	+24VDC
4	Schlüsselschalter ZU

Tabelle 1: Pinbelegung

## 5 Technische Daten

Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	24VDC
Stromaufnahme	<= 20mA
Schutzgrad	IP20 ( EN 60529)
Maximale Kabellänge zu BKT-35-S	300m
Umgebungsvariablen	
Zulässige Umgebungstemperatur	0 – 45°C
Zulässige Umgebungsfeuchtigkeit	10 – 90 % RH nicht betauend
Maße (B x H x T) [mm]	
	100 x 100 x 17
Gewicht	
	212 g

Tabelle 2: Technische Daten