


- ▶ Primärseite: 230/400VAC
- ▶ Sekundärseite 24/230VAC (andere auf Anfrage)
- ▶ Leistung bis 2500VA (andere auf Anfrage)
- ▶ Isolationsklasse therm. B(230VAC), F(400VAC) ; elektr. I
- ▶ Isolation 4000V
- ▶ EN61558 Norm
- ▶ therm. Schutz, Sicherung optional erhältlich

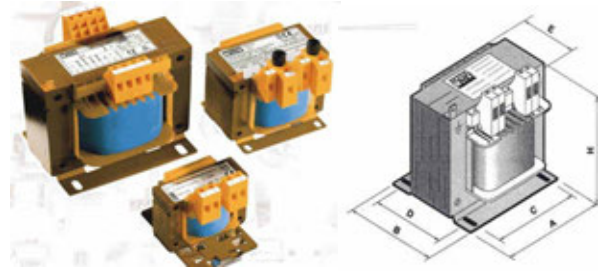

Primärspannung 230VAC:

Bestellnummer	Sekundär-Spannung V	Sekundär-Strom A	Leistung VA	Gewicht kg	Abmessungen in mm						VPE
					H	A	B	C	D	E	
32TM063F	24	2,62	63	1.1	93	84	60	64	48	72	1
32TM0632	230	0,27	63	1.1	93	84	60	64	48	72	1
32TM100F	24	4,17	100	1.9	93	84	74	64	61	87	1
32TM1002	230	0,43	100	1.9	93	94	74	64	61	87	1
32TM160F	24	6,6	160	2.8	96	96	85	84	70	92	1
32TM1602	230	0,7	160	2.8	96	96	85	84	70	92	1
32TM220F	24	9,16	220	3.4	94	96	101	84	85	113	1
32TM2202	230	0,95	220	3.4	94	96	101	84	85	113	1
32TM330F	24	13,7	330	4.3	122	120	86	90	68	88	1
32TM3302	230	1,4	330	4.3	111	120	95	90	77	107	1
32TM450F	24	18,7	450	5.4	125	120	97	90	80	117	1
32TM4502	230	1,95	450	5.4	112	120	117	90	98	125	1
32TM630F	24	26,2	630	7.5	150	150	103	122	81	118	1
32TM6302	230	2,7	630	7.5	134	150	103	122	81	107	1
32TM1K0F	24	41,6	1000	13.3	135	150	146	122	124	151	1
32TM1K02	230	4,34	1000	13.3	135	150	146	122	124	151	1
32TM1K6F	24	66,6	1600	19	190	180	137	130	120	156	1
32TM1K62	230	6,9	1600	19	190	180	137	130	120	156	1
32TM2K0F	24	83,3	2000	24	190	180	137	130	137	170	1
32TM2K02	230	8,7	2000	24	190	180	137	130	137	170	1

Primärspannung 400VAC:

Bestellnummer	Sekundär-Spannung V	Sekundär-Strom A	Leistung VA	Gewicht kg	Abmessungen in mm						VPE
					H	A	B	C	D	E	
33TM0632	230	0.274	63	1.1	93	84	60	64	48	72	1
33TM1002	230	0.433	100	1.9	93	84	74	64	61	87	1
33TM1602	230	0.695	160	2.8	94	96	80	84	70	109	1
33TM2202	230	0.95	220	2.8	94	96	101	84	85	113	1
33TM3302	230	1.43	330	4.3	122	120	86	90	68	90	1
33TM4502	230	1.96	450	4.3	115	120	117	90	98	125	1
33TM6302	230	2.73	630	7.5	135	150	103	122	81	107	1
33TM1K02	230	4.33	1000	13.3	135	150	123	122	100	124	1
33TM1K62	230	6.95	1600	19	190	180	137	130	120	156	1
33TM2K02	230	7.95	2000	22	190	180	157	130	137	170	1

Anmerkung: Trafos auch mit prim. +/- 5% Anzapfung erhältlich Type mit -A ergänzen.

Optional gegen Aufpreis therm. Schutz und/ oder Sicherung erhältlich.

(Type mit -T für therm. Schutz, -S für Sicherung, -TS für beide Optionen ergänzen)

Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage erhältlich

(Basispreise exklusive CU- Zuschlag)