



AGNOSYS

TYPENBLATT

BKF-35-A-S

MELDETABLEAU

Text, Abbildungen und Programme wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Die Firma Agnosys GmbH, Übersetzer und Autoren können jedoch für eventuell verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Firma Agnosys GmbH in irgendeiner Form durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren reproduziert oder in eine für Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funk und Fernsehen sind vorbehalten.

Diese Dokumentation und die dazugehörige Software sind urheberrechtlich von der Firma Agnosys GmbH geschützt.

© Copyright 2017 Agnosys GmbH

Erstellt am	01.09.2012	Titel	Anzahl Seiten
Erstellt durch	MAR	Typenblatt BKF-35-A-S	
Aktuelle Version	01.08		
Letzte Änderung am	20.09.2017	Serie	6
Änderung durch	MAR	Serie F BSK V3.5	

Historie

Datum	Version	Bearbeiter	Beschreibung
01.09.2012	01.01	MAR	Erstversion
18.07.2013	01.02	MAR	Diverse kleine Änderungen
10.06.2014	01.03	MAR	Technische Änderungen, neues CD.
27.10.2014	01.04	LG	Tippfehler
07.07.2015	01.05	LG	Tippfehler, Aktualisierung
25.10.2016	01.06	MAR	Korrektur Anschluss und div.
11.11.2016	01.07	LG	Aktualisierung Abbildung; Releasestand
01.09.2012	01.08	MAR	Korrektur Anschluss, Anpassung auf Vorlage

Inhalt

HISTORIE	2
INHALT	2
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	3
1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN	4
2 MABBILD	5
3 PINBELEGUNG / DEFINITION DER ANSCHLÜSSE	5
4 TECHNISCHE DATEN	6

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: BKF-35-A-S, Meldetableau	4
Abbildung 2: Maßbild.....	5

Titel: Typenblatt BKF-35-A-S	Datum	Seite	Von
	20.09.2017	3	6

1 Allgemeine Informationen



Abbildung 1: BKF-35-A-S, Meldetableau

Das Meldetableau, BKF-35-A-kann an allen DOs des Systems angeschlossen werden. Es wird direkt an der Externen Steuerzentrale angebracht und visualisiert mittels LEDs folgende Systemstati:

Grüne LED leuchtend: System OK

Grüne LED blinkend: USV Versorgung aktiv

Gelbe LED #1 leuchtend: Summenstörmeldung

Gelbe LED #2 leuchtend: Systemfehler

Gelbe LED #3 leuchtend: Verbindung zu Brandfallsteuerzentrale unterbrochen

Es kann mittels mitgeliefertem Kabel maximal 3 Meter abgesetzt werden.

Titel:	Typenblatt BKF-35-A-S	Datum	Seite	Von
		20.09.2017	4	6

2 Maßbild

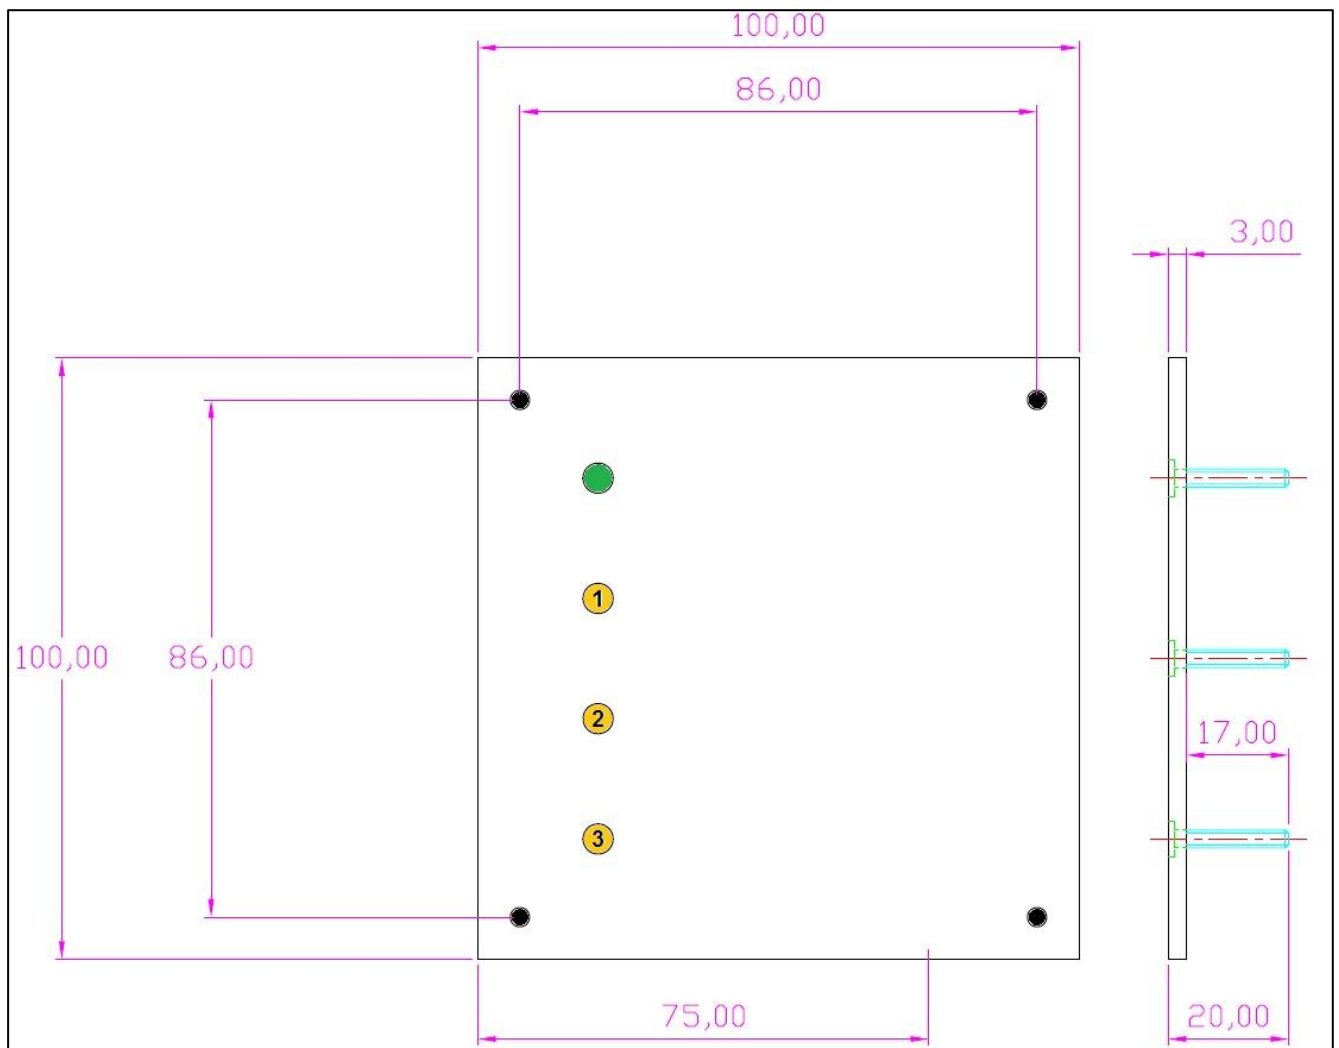


Abbildung 2: Maßbild

3 Pinbelegung / Definition der Anschlüsse

Kabelbezeichnung / Litze	Beschreibung
1	+24VDC
2	LED BFSZ Verbindungsfehler (3)
3	LED Systemstörung (2)
4	LED Summenstörung (1)
5	Grüne LED Betriebsmeldung

Tabelle 1: Pinbelegung

4 Technische Daten

Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	24VDC
Stromaufnahme	ca. 80mA
Schutzgrad	IP20 (EN 60529)
Umgebungsvariablen	
Zulässige Umgebungstemperatur	0 – 45°C
Zulässige Umgebungfeuchtigkeit	10 – 90 % RH nicht betauend
Maße (B x H x T) [mm]	
	100 x 100 x 17
Gewicht	
	181 g

Tabelle 2: Technische Daten