

Anz. Beschreibung**1 COMFORT 15-14 BXA PM DACH**

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: [99302332](#)

Hocheffizienz-Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe mit Permanentmagnetmotor und AutoAdapt-Funktion.

Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:

- Für den 1- und 2-Familienhausbereich
- Automatische Anpassung an das Nutzerverhalten durch AutoAdapt-Funktion
- Hocheffizienz-Nassläufer-Permanentmagnetmotor
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Dauerbetrieb 100 % einstellbar
- Temperatursteuerung einstellbar
- Rote LED zur Störungsanzeige
- Einfache elektrische Installation durch vormontierten Eurostecker (EN50075), inkl. 1,5m Kabel
- Pumpengehäuse aus Messing
- Wärmedämmschale im Lieferumfang
- Kugelrotor mit integriertem Laufrad
- Einschraubbare Rückschlag- und Absperrventile beiliegend (bei BXA)

Fördermedium:

Fördermedium: Wasser

Medientemperaturbereich: 2 .. 95 °C

Medientemperatur während des Betriebs: 60 °C

Dichte: 983.2 kg/m³

Technische Daten:

Temperaturklasse: 95

Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE,VDE,WEEE

Werkstoffe:

Pumpengehäuse: Messing

Laufrod: Verbundwerkstoff


Installation:

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Anschlusstyp: G

Anz.	Beschreibung
	Nennweite: 1 Einbaulänge: 140 mm
	Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3: 7 W Netzfrequenz: 50 Hz Bemessungsspannung: 230 V Stromaufnahme Drehzahlstufe 3: 0.07 A Größe des Betriebskondensators: 0.6 µF Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP44 Wärmeklasse (IEC 85): F
	Sonstiges: Nettogewicht: 1.18 kg Bruttogewicht: 1.28 kg Versandvolumen: 0.003 m ³ Herkunftsland: DE Zolltarif Nr.: 84137030

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	COMFORT 15-14 BXA PM DACH
Produktnummer:	99302332
EAN-Nummer:	5713826878948
Preis:	€ 526.57
Technische Daten:	
Drehzahlstufe (Nr.):	1
Maximale Förderhöhe:	14 dm
Temperaturklasse:	95
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	CE, VDE, WEEE
Rückschlagklappe:	Pumpe mit eingebautem Absperr-/Rückschlagventil
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Messing
Lauftrad:	Verbundwerkstoff
Installation:	
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Anschlusstyp:	G
Nennweite:	1
Einbaulänge:	140 mm
Fördermedium:	
Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	2 .. 95 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	60 °C
Dichte:	983.2 kg/m ³
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3:	7 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	230 V
Stromaufnahme Drehzahlstufe 3:	0.07 A
Größe des Betriebskondensators:	0.6 µF
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP44
Wärmeklasse (IEC 85):	F
eingebauter Motorschutz:	elektronisch
Temperaturschutz:	Impedanzgeschützt
Sonstiges:	
Nettogewicht:	1.18 kg
Bruttogewicht:	1.28 kg
Versandvolumen:	0.003 m ³
Länderschlüssel:	D-A-CH
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	84137030

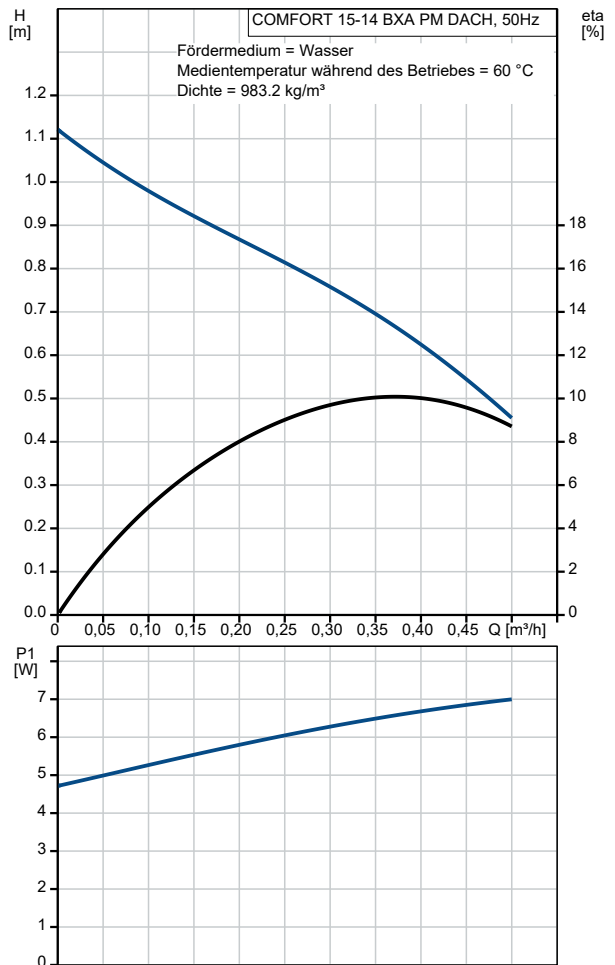

99302332 COMFORT 15-14 BXA PM DACH 50 Hz



Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.