Ansprechpartner
E-Mail
Telefon

Kunde

Ansprechpartner
E-Mail
Telefon

Technische Daten

Nassläufer-Premium-Smart-Doppelpumpe
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN6

Projektname

Projektnummer
Einbauort
Kunden Pos.-Nr

Datum 03.08.2021

Kennfeld

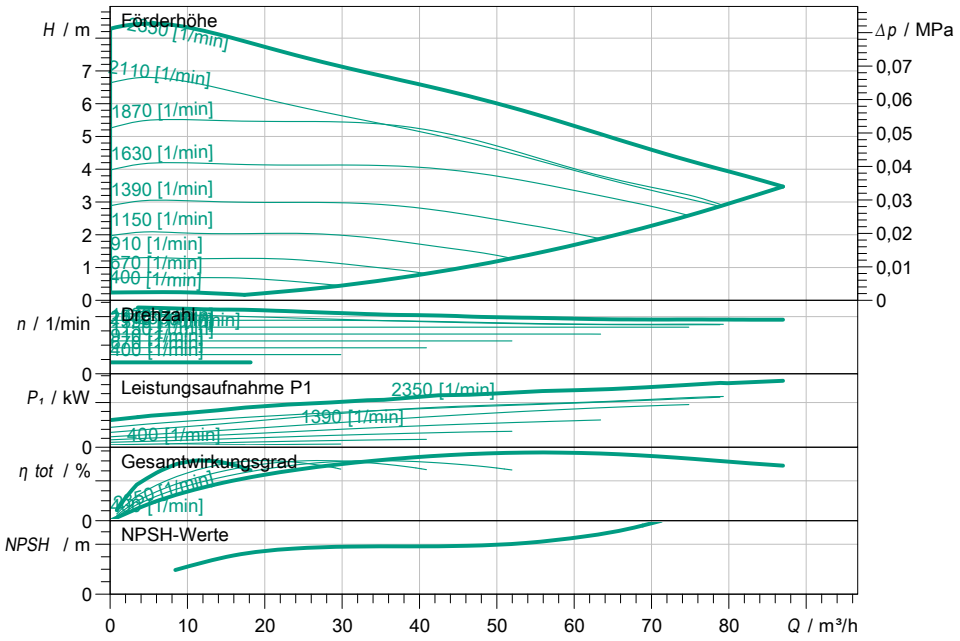

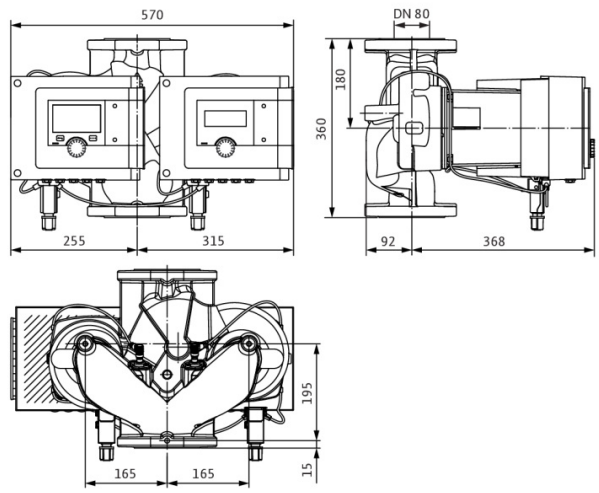

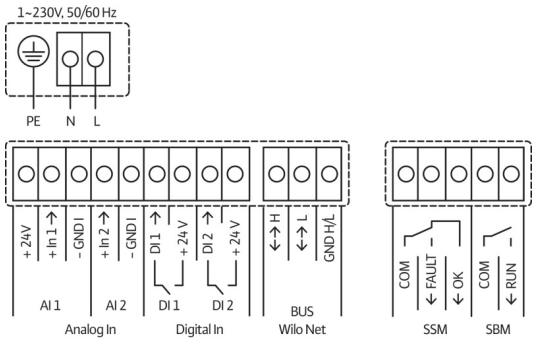

Betriebsdatenvorgabe

Förderstrom	
Förderhöhe	
Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur	20,00 °C
Dichte	998,30 kg/m³
Kinematische Viskosität	1,00 mm²/s

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Förderstrom	
Förderhöhe	
Leistungsaufnahme P1	

Produktdaten

Nassläufer-Premium-Smart-Doppelpumpe	
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN6	
Betriebsart	n-const ADD
Max. Betriebsdruck	0,6 MPa
Medientemperatur	-10 °C ... +110 °C
Max. Umgebungstemperatur	40 °C
Mindestzulaufhöhe bei	
50 / 95 / 110°C	7 / 15 / 23

Motordaten pro Motor/Pumpe

Motorbauart	EC-Motor
Energieeffizienzindex (EEI)	
Netzanschluss	1~ 230 V / 50 Hz
Zulässige Spannungstoleranz	+-10 %
Max. Drehzahl	
Leistungsaufnahme P1	0,85 kW
Stromaufnahme	3,71 A
Schutzart	IPX4D
Isolationsklasse	F
Motorschutz	Interner Schutz vor Überh
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Emitted interference	EN 61800-3;2004+A1;20
Interference resistance	EN 61800-3;2004+A1;20
Kabelverschraubung	

Anschlussmaße

Saugseitiger Rohranschluss	DN 80, PN 6
Druckseitiger Rohranschluss	DN 80, PN 6
Baulänge	360 mm

Werkstoffe

Pumpengehäuse	5.1301/EN-GJL-250
Laufrad	PPS-GF40
Welle	1.4028
Lager	Kohle, antimonimprägniert

Bestellinformationen

Gewicht netto ca.	63 kg
Artikelnummer	2186237